




GM1361 Θερμοηλεκτρικό με ψηφιακή οθόνη, ψηφιακή θερμοκρασία μετρητή τύπου θερμοστοιχείο K

Diagram descriptions

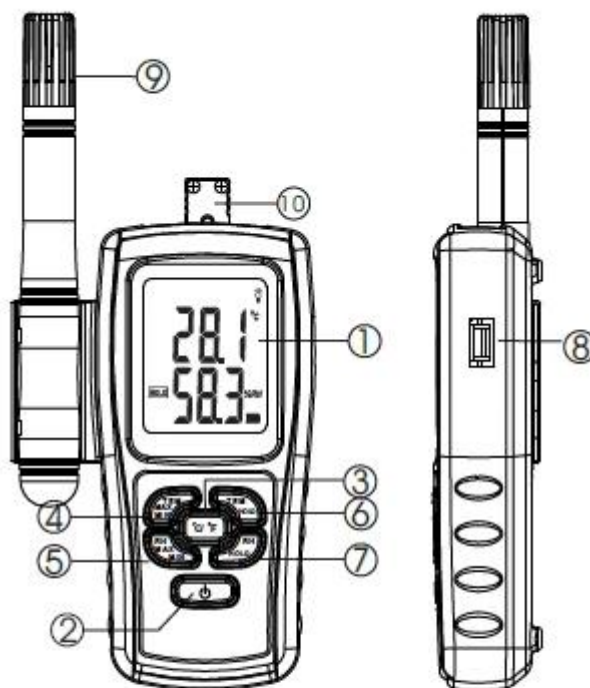

- (1). LCD
- (2). ON/OFF button
- (3). Temperature switch and LED on/off button
- (4). Temperature maximum / minimum measuring button
- (5). Humidity maximum / minimum measuring button
- (6). Temperature data hold button
- (7). Humidity data hold button
- (8). Connection leadwire
- (9). Humidity & temperature sensor
- (10). K-type thermocouple



Προδιαγραφή:

- Υλικό: ABS
- Μέγεθος οθόνης: 2,5 ίντσες
- Εύρος θερμοκρασίας: -10 °C ~ 50 °C (-20 °C ~ 50 °C Κ-τύπος)
- Ακρίβεια Θερμοκρασία: -1γ ~ + 1C ή -1.8F ~ + 1.8P
- Ακρίβεια Υγρασία: -3% ~ + 3% (30-95%)? -5% ~ + 5% (10-30%)
- C / F Επιλογή
- Αυτόματη / Χειροκίνητη λειτουργία απενεργοποίησης
- Χαμηλή λειτουργία μπαταρίας Εμφάνιση
- Λειτουργία Hold Δεδομένων

Ψήφισμα Θερμοκρασία: 0.1C

Ψήφισμα Υγρασία: 0,1% RH

Ρυθμός δειγματοληψίας: 2,5 φορές / sec

Max / Min Λειτουργία δοκιμής

Λειτουργία K θερμοστοιχείο τύπου δοκιμής

Διπλή σειρά δείχνει μεγάλη οθόνη LCD Θερμοκρασία και Υγρασία

Τροφοδοσία: 4 x 1.5V AAA μπαταρία (περιλαμβάνεται)

Εφαρμογή σε εργαστήριο, τον έλεγχο ποιότητας, σύστημα κλιματισμού και τη μηχανική εκτύπωση, κ.λπ.

Διαστάσεις:

1) Μέγεθος: 16,5 εκατοστά x 7,6 εκατοστά x 3,7 εκατοστά

2) Βάρος: 245g

Περιεχόμενα συσκευασίας:

1) 1 x Hygrothermograph

2) 4 μπαταρίες AAA (1.5V)

3) 1 x K θερμοστοιχείο

4) 1 x Probe (60 ~ 250 εκατοστά καλώδιο)

5) 1 x Αγγλικό εγχειρίδιο

6) 1 x Προστατευτική θήκη