




**GM1361** [Par termoelectrico](#) con pantalla digital, temperatura digital Tipo de medidor de termopar K

### Diagram descriptions

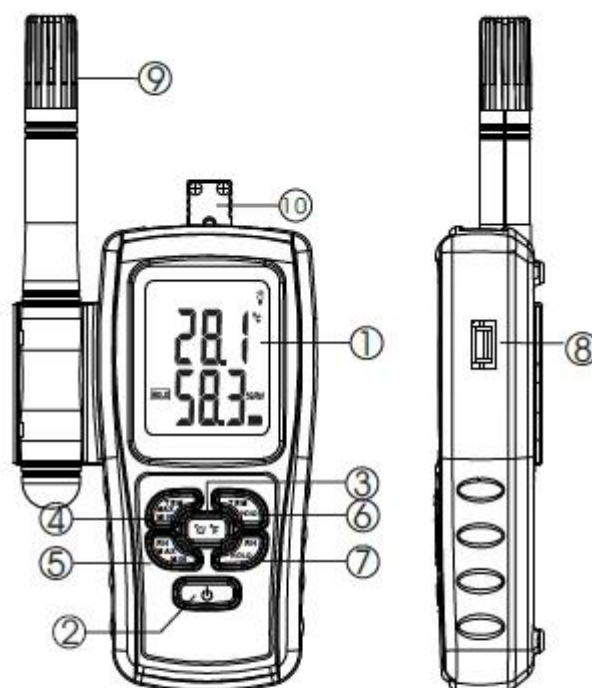

- (1). LCD
- (2). ON/OFF button
- (3). Temperature switch and LED on/off button
- (4). Temperature maximum / minimum measuring button
- (5). Humidity maximum / minimum measuring button
- (6). Temperature data hold button
- (7). Humidity data hold button
- (8). Connection leadwire
- (9). Humidity & temperature sensor
- (10). K-type thermocouple

### Pliego de condiciones:

Material: ABS

Tamaño de pantalla: 2,5 pulgadas

Rango de temperatura: -10C ~ 50C (-20C ~ 50C K-tipo)

Precisión de la temperatura: -1C ~ + 1C o -1.8F ~ + 1.8F

Humedad Precisión: -3% ~ + 3% (30-95%); -5% ~ + 5% (10-30%)

C / Selección F

/ Función Apagado Automático Manual

Batería baja Mostrar Función

Función de retención de datos

Resolución de la temperatura: 0.1C

Humedad Resolución: 0,1% RH

Frecuencia de muestreo: 2,5 veces / seg

Max / Min Función de prueba

Función K termopar tipo de prueba

Doble fila muestra en pantalla grande de LCD Temperatura y Humedad

Fuente de alimentación: 4 x 1,5 V AAA (incluidas)

Aplicar para laboratorio, control de calidad, sistema de aire acondicionado y de la ingeniería de impresión, etc.

#### **Dimensiones:**

1) Tamaño: 16,5 cm x 7,6 cm x 3,7 cm

2) Peso: 245g

Contenidos Del Paquete:

1) 1 x Higrotermógrafo

2) Baterías 4 x AAA (1.5V)

3) 1 x K termopar

4) 1 x Sonda (60 ~ 250cm cable)

5) 1 x Manual de Inglés

6) 1 x Funda protectora