




MD-5008



1. 打开电源开关，将灵敏度调到最大，将频率调到 12.5kHz。
 2. 将探测器放入地下，当探测器检测到金属时，蜂鸣器会发出声音。
 3. 根据蜂鸣器的声音，判断地下金属的种类。
 4. 按下 ABC 键，可以切换不同的探测模式。
 5. 按下 MODE 键，可以切换不同的操作模式。

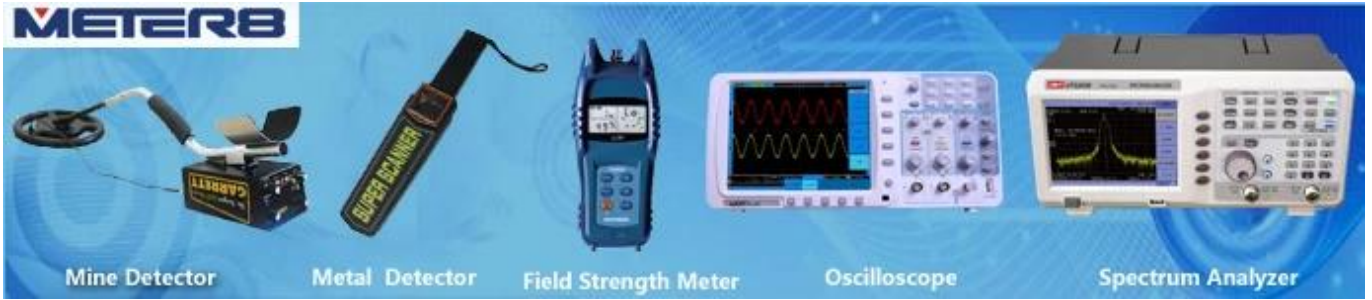

*☐☐☐DC 12V

*□□□□□□7kHz□

*□□□□□400Hz□



Small 25 30 USD 25

[illegible]

*

1.5 Small

3.0 3.5

60x60x1 cm



※□□□□820□L□X 170□W□×320□H□mm□

*□□□□3.2□□□□□

□□□□□□□□*□□□□21.2kgs

□□□□□□□□*□□□□12.4kgs

*680mmL X 340mmW x 845mmH