




EVM35 3.5"LCD 2X-32X

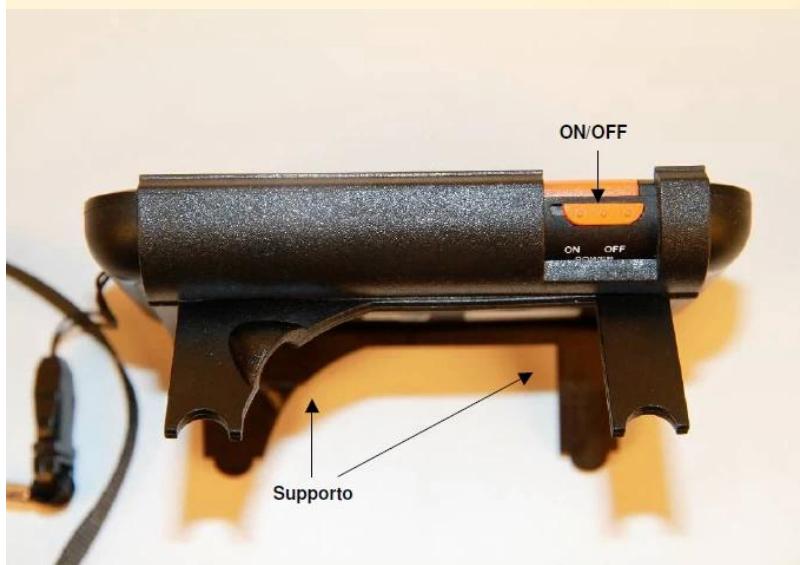

Il prodotto è fornito con il cavo USB, l'adattatore di alimentazione USB e la cinghia di trasporto. Il prodotto è fornito con il manuale di istruzioni e il certificato di garanzia. Il prodotto è fornito con il cavo USB, l'adattatore di alimentazione USB e la cinghia di trasporto. Il prodotto è fornito con il manuale di istruzioni e il certificato di garanzia.

Il prodotto è fornito con il cavo USB, l'adattatore di alimentazione USB e la cinghia di trasporto. Il prodotto è fornito con il manuale di istruzioni e il certificato di garanzia. Il prodotto è fornito con il cavo USB, l'adattatore di alimentazione USB e la cinghia di trasporto. Il prodotto è fornito con il manuale di istruzioni e il certificato di garanzia.



Dimensioni: 16 * 12 * 8 mm

Spessore: 0.4 mm

LCD: 3.5" TFT LCD 4:3

LCD: QVGA 320x240

□□□□250cd / M
□□□□□□2X-32X
LED□□□3□□□□□
□□□□□3□5□□
□□□□□4□□□
□□□□□1650□1700mAh□
□□□□□110V□240V
□□□□□3.5□-4□□